POLYCOM®

Системы микросотовой связи DECT KIRK

Изменения в модельном ряду
Новинки оборудования
Планы производителя на 2010 год

Вячеслав Кожухин
Менеджер по продукции KIRK
Группа компаний «НК»

2010 год

Содержание

- Изменения в линейке систем KIRK DECT
- Оборудование снятое с производства
- Система KIRK 8000 – общее описание
- Новые беспроводные трубки DECT серия 6000
- Новые беспроводные трубки DECT серия 7000
- Планы производителя на 2010 год
- Презентация системы KIRK 8000
- Ответы на вопросы

Системы DECT KIRK - первая половина 2010

KIRK Wireless Server	300	500	600v3 single-cell	600v3 multi-cell	1500	6000	8000
Сегмент	Малый	Малый	Малый	Средний Большой	Средний	Средний Большой	Средний Большой
PBX интеграция	IP (SIP)	Analogue	IP (SCCP, SIP, H.323)	IP (SCCP, SIP, H.323)	Analogue, IP (SCCP, H.323)	IP (SIP)	Analogue
Кол-во баз	-	-	-	256	32	256	512
Кол-во репитеров	6	6	6		96	6 на каждую базу	3 на каждую базу
Кол-во абонентов	12	8	35	1500	128 (analog) 700 (IP)	4096	1024

POLYCOM®

Системы DECT KIRK - вторая половина 2010

KIRK Wireless Server	300	600v3 single-cell	600v3 multi-cell	6000	8000
Сегмент	Малый	Малый	Средний Большой	Средний Большой	Средний Большой
PBX интеграция	IP (SIP)	IP (SCCP, SIP, H.323)	IP (SCCP, SIP, H.323)	IP (SIP)	Analogue
Кол-во баз	-	-	256	256	512
Кол-во репитеров	6	6		6 на каждую базу	3 на каждую базу
Кол-во абонентов	12	35	1500	4096	1024

POLYCOM®

Оборудование снятое с поставок

- KIRK 500, KIRK 500-E, KIRK 500-E-K
- KIRK 1500 (в т.ч. базы RFP4-E, RFP4-E-K)
- Трубки Z-3040
- 2-х канальные репитеры

KIRK Wireless Server 8000

- Подключение по аналоговому интерфейсу (IP в разработке- Q3 2010)
- До 1024 беспроводных абонентов
- До 512 базовых станций
- До 3-х беспроводных репитеров на каждую базовую станцию
- Проводная синхронизация базовых станций
- Поддержка SMS, CLIP
- Базовые станции совместимы KIRK 1500
- 19” исполнение, 8 плато-мест в шасси
- До 8-ми шасси в одной системе

POLYCOM®

KIRK Wireless Server 8000 – компоненты

- 2 типа карт процессора:
  без функции объединения контроллеров и с функцией объединения
- Карта подключения 8-ми базовых станций BIF8
- Карты подключения 8 или 16 аналоговых линий AB8 и AB16
- Совместимость по базовым станциям с системами KIRK1500 и FlexAir
- Совместимость по репитерами с системами KIRK1500 и FlexAir

KIRK модельный ряд телефонов DECT

KIRK 2010	KIRK 4020	KIRK 4040	KIRK 4080	KIRK 5020	KIRK 5040

KIRK 6020	KIRK 6040	KIRK 7010	KIRK 7020	KIRK 7040

POLYCOM®

Трубки KIRK для использования в офисе

POLYCO

KIRK 2010 – начальный уровень

- Черно-белый LCD дисплей (3 линии для текста и иконок)
- 3 аккумулятора AAA-NiMH
- CLIP (10 caller-ID presentations)
- Разные сигналы для внутренних/внешних вызовов
- Телефонная книга на 40 номеров
- Списки вызовов входящие/ исходящие/пропущенные (последние 10 вызовов)
- Подключение гарнитуры
- Громкая связь
- Поддержка 13 языков (в т.ч. RU)
- Время работы в режиме разговора/ожидания> 12/150 часов
- R-клавиша для перевода вызова
- Вес с батареей: 120 грамм
- Размеры(ДхШхВ): 124x47x31mm

KIRK 5000 - аппараты для офиса

- Цветной графический дисплей с подсветкой
- Офисное исполнение
- Индикатор вызова
- Записная книга- 1000 номеров
- Авто регистрация в 15 системах
- Перевод вызова
- Вес 110 г.
- Размеры143x48x26 мм
- Аккумулятор 20/200 часов (5020)
- Аккумулятор 10/100 часов (Bluetooth 5040)
- Вибровызов
- Bluetooth
- Громкая связь
- USB-интерфейс

KIRK 5020

KIRK 5040

POLYCOM®

Трубки KIRK – защищенные решения

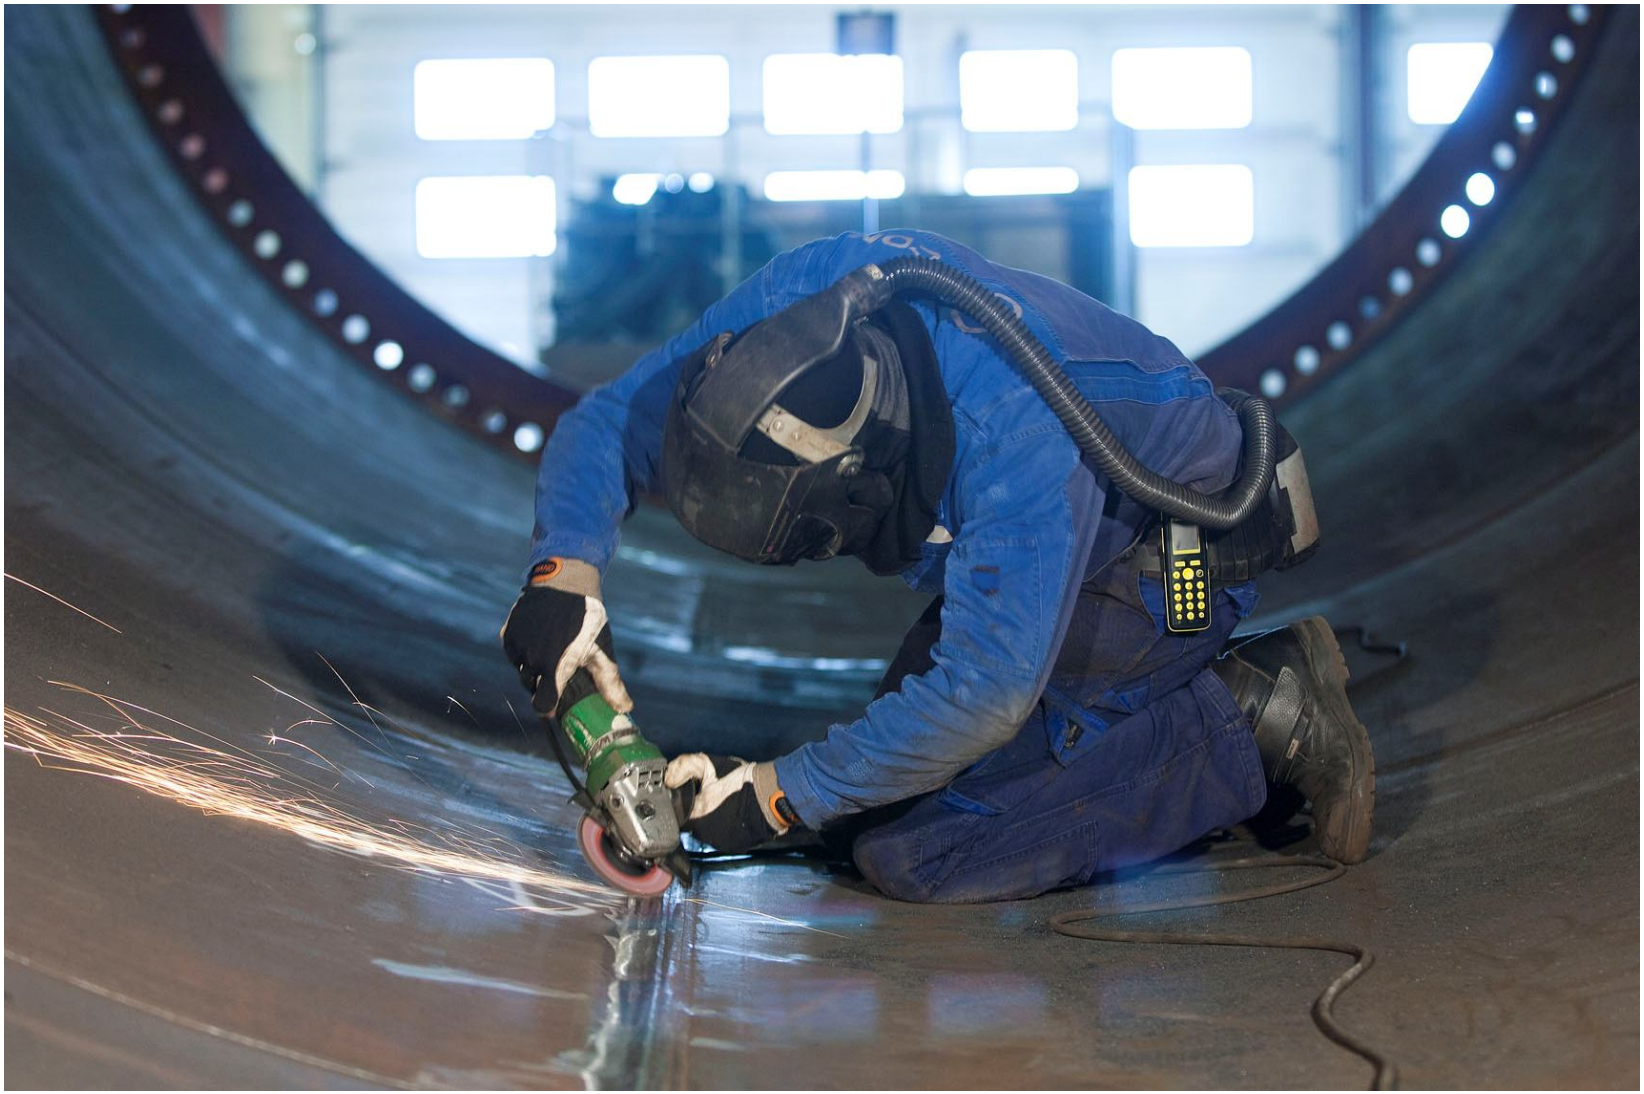

POLYCOM®

KIRK 4000 –профессиональные аппараты

- Графический дисплей с подсветкой
- Пылевлагозащищееное исполнение
- Противоударное исполнение
- Индикатор вызова
- Записная книга- 200 номеров
- Авто регистрация в 10 системах
- Перевод вызова
- Вес 130 г.
- Размеры148x49x28 мм
- Аккумулятор 16/150 часов
- Русский интерфейс
- Вибровызов (4040, 4080)
- Подключение гарнитуры (4040, 4080)
- Громкая связь (4040, 4080)
- IP54 (4040)
- IP64, взрывобезопасное исполнение (4080)

KIRK 4020

KIRK 4040

KIRK 4080

POLYCOM®

KIRK 6000 - новые защищенные модели

- Защищенное исполнение IP64
- Индикатор вызова
- Новый интерфейс sms сервиса
- Дисплей в металлической рамке
- Виртуальная SIM
- IP 64
- Датчик положения (6040)
- Вес 123 г.
- Размеры148x50x22 мм
- Аккумулятор 24/200 часов (6020)
- Аккумулятор 10/150 часов (Bluetooth 6040)
- Вибровызов
- Bluetooth (6040)
- Громкая связь
- USB-интерфейс

KIRK 6020 KIRK 6040

POLYCOM®

Трубки KIRK – для медицинских учреждений

POLYCOM®

KIRK 7000 - для медицинских учреждений

- Антибактериальный корпус
- Защищенное исполнение 7010 (IP 54)
  7020 и 7040 (IP 64)
- Пленочная клавиатура – 7020 и 7040
- Новый интерфейс sms сервиса
- Виртуальная SIM
- Датчик положения (7040)
- Вес 7010 (123 г.)/ 7020 и 7040 (115 г.)
- Размеры148x50x22 мм
- Аккумулятор 24/200 часов (7010, 7020)
- Аккумулятор 10/150 часов (Bluetooth 7040)
- Вибровызов
- Bluetooth (7040)
- USB-интерфейс

KIRK 7010

KIRK 7020 KIRK 7040

Спасибо за внимание

Группа компаний НК

официальный дистрибьютор Polycom в России

www.kirk.ru

Центральный офис:

117587 г.Москва, Варшавское шоссе, 125

Тел: (495)721-3670

E-mail: info@nktele.ru

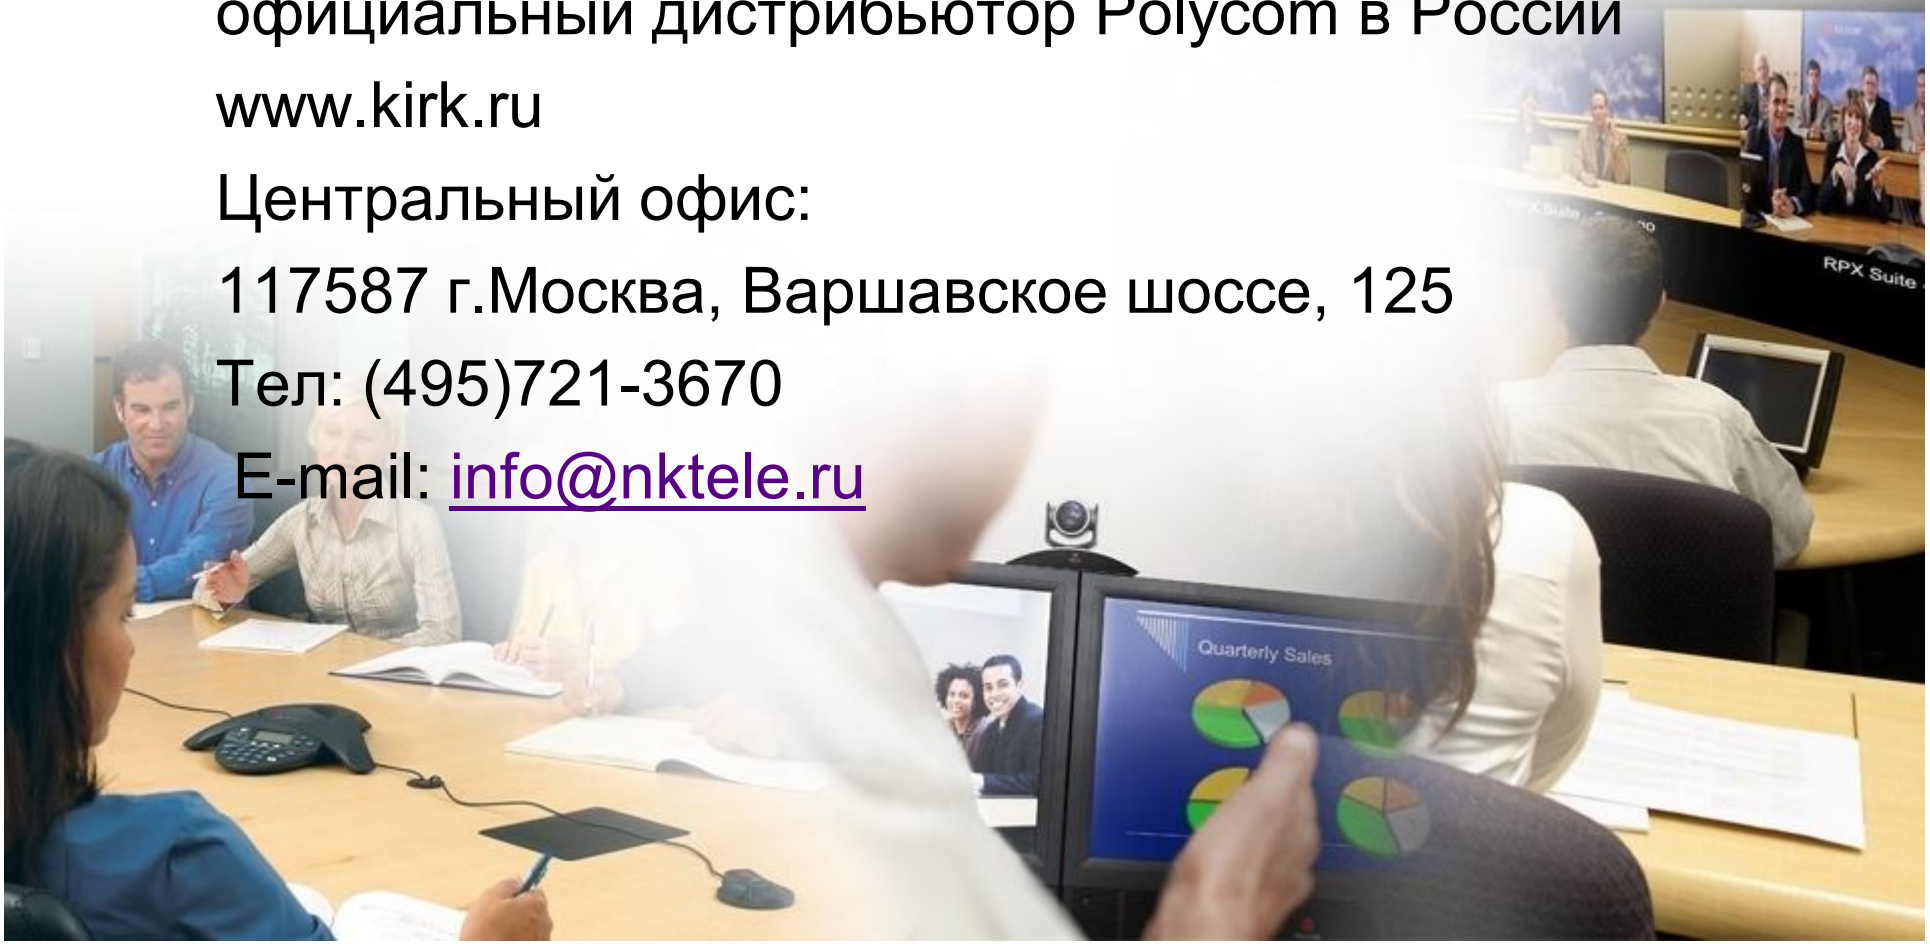

POLYCOM®